

ELECTRA

Sıva Üstü Trifaze & DALI Elektro Ray / Surface Mounted Three Phase & DALI Electro Rail

DALI
opsiyonu



Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde /
Electrostatic powder coated extruded aluminium body

TriFaze + DALI opsiyonu / Three phase + DALI option

1.sınıf topraklama ve IP20 / Protection class 1 IP20

2,2mm bakır kalınlığında faz ve nötr iletkenleri /
The phase and neutral conductors are 2,2 mm circle copper

320mm'de bir Ø5mm delikli montaja hazır profiller /
Pre-drilled mounting holes in every 320 mm. Hole size 5x10 mm


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Aksesuarlar / Accessories

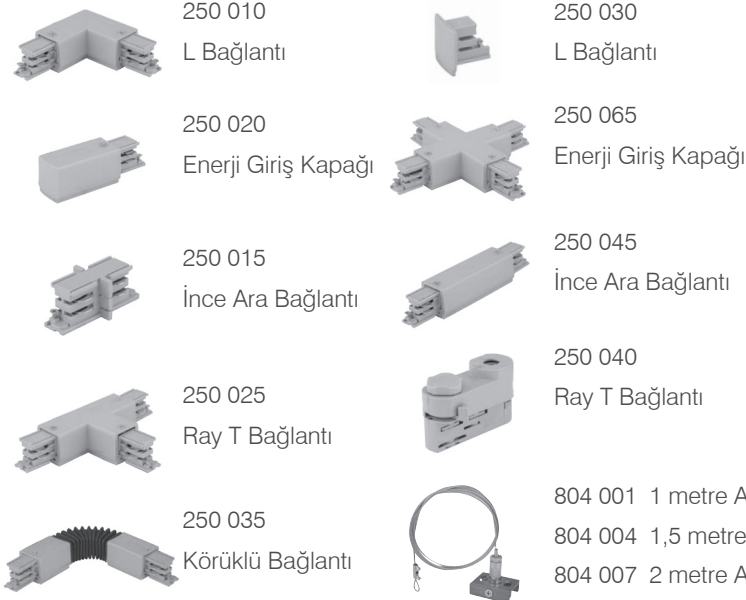

Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Retails
Marketler / Supermarkets
Showroomlar / Showrooms
Galeriler / Art Galleries
Oteller / Hotels

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Açıklama	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
	A1	A2	L1	L2	H		
Trifaze L1-L2-L3-N	-	-	1000	32	35	0,9	250 100
Trifaze L1-L2-L3-N	-	-	2000	32	35	1,8	250 200
Trifaze L1-L2-L3-N	-	-	3000	32	35	2,7	250 300
Trifaze L1-L2-L3-N-D1-D2 (DALI)	-	-	1000	35	35	1,0	250 110
Trifaze L1-L2-L3-N-D1-D2 (DALI)	-	-	2000	35	35	2,0	250 210
Trifaze L1-L2-L3-N-D1-D2 (DALI)	-	-	3000	35	35	3,0	250 310