

VAB 1R OPAL

Market ve Endüstriyel Tip Armatürler / Market and Industrial Type Luminaires

HIGH
Efficiency
120 lm/W



Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde /
Electrostatic powder coated aluminium body

Sürekli bağlantı sistemi / Continuous trunking system

Yüksek geçirgenlikli PC lens / High transmission PC lens

Raf ve genel aydınlatma için geniş açı özelliği /
Wide beam angles option for shelf lighting


MacAdam 3 LED renk toleransı /
Small colour tolerance MacAdam 3

DALI, Acil seçenekleri / DALI, emergency options

Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

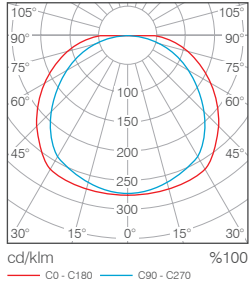


Tavan Bilgi / Ceiling Data



Yüksek geçirgenlikli PC opal
difüzör lens /
High transmission PC lens
with opal diffuser

Teknik Çizim / Technical Drawing

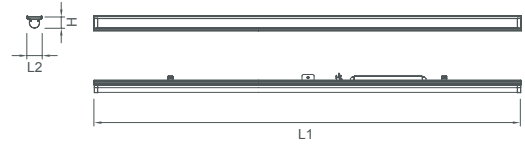

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
21W	3025	144	>80	4000	-	-	1420	52	47	1,3	701 3 142 4 29021OD-W
26W	3700	142	>80	4000	-	-	1420	52	47	1,3	701 3 142 4 29026OD-W
31W	4340	140	>80	4000	-	-	1420	52	47	1,3	701 3 142 4 29031OD-W
36W	4950	138	>80	4000	-	-	1420	52	47	1,3	701 3 142 4 29036OD-W

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.