

VAB 1R LINDA

Market ve Endüstriyel Tip Armatürler / Market and Industrial Type Luminaires

HIGH
Efficiency
120 lm/W



Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde /
Electrostatic powder coated aluminium body

Sürekli bağlantı sistemi / Continuous trunking system

Yüksek geçirgenlikli PMMA lens / High transmission PMMA lens

Raf ve genel aydınlatma için optik özellikler /
Different optic beam angles option for shelf lighting

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Small colour tolerance MacAdam 3

DALI, Acil seçenekleri / DALI, emergency options



Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data

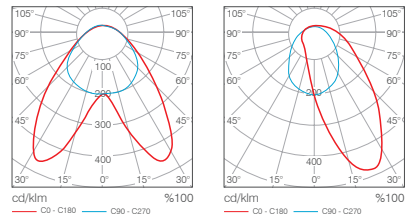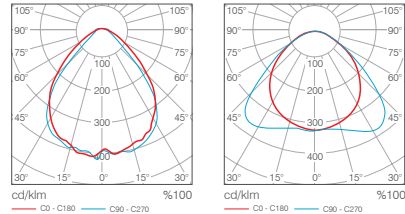

Tavan Bilgi / Ceiling Data



Teknik Çizim / Technical Drawing

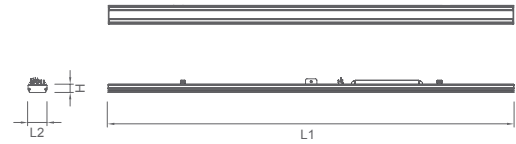

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm) A1 A2 L1 L2 H	Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
42W	6300	140	>80	4000	- - 1420 52 25	1,7	701 3 142429042WW2
54W	7400	137	>80	4000	- - 1420 52 25	1,7	701 3 142429054WW2
63W	8500	135	>80	4000	- - 1420 52 25	1,7	701 3 142429063WW2

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.