

VECTOR S - Truck Series

Linear Siva Üstü & Sarkıt Armatürler / Linear Surface Mounted & Suspended Luminaires



Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Opal difüzör PC lens / Satin opal diffuser PC lens

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data

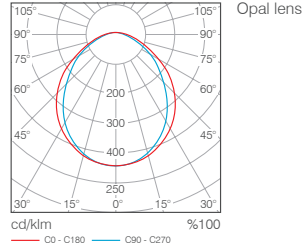

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retail
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels
Endüstriyel Alanlar / Industrial Facilities

Teknik Çizim / Technical Drawing

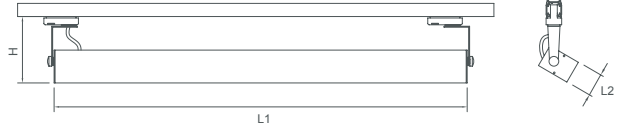

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
25W	2750	110	>80	4000	-	-	900	52	136	2,3	342 T 090428025
33W	3630	110	>80	4000	-	-	1200	52	136	2,9	342 T 120428033
42W	4620	110	>80	4000	-	-	1500	52	136	3,9	342 T 150428042

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.