



Vector; kendini güncellemiş, daha rafine hale gelmiş, popüler bir aydınlatma armatürüdür. Bireysel görünümlü tasarımıyla hem göze batmayan hem de seçkin karaktere sahiptir. Onu vurucu yapan da şüphesiz bu özellikleridir.




Gövde tasarımında doğal eloksallı alüminyum kullanılmıştır. T16 (T5) ışık kaynaklarıyla çalışmaktadır ve 319 cm'e varan uzunluklara kadar tek parça gövdeye sahiptir. Mat opal akrilik difüzörlü ve alüminyum optik petekli seçenekler mevcuttur. Verimliliği yükseltmek için ışık, armatür gövdesi içerisindeki Miro reflektör ile yönlendirilmektedir. Askılı montaj iki uçtan birer çelik örülü tel ile yapılmaktadır. Tel-kilitleme özelliği mevcuttur.






Vector; is a renewed and refined, popular lighting fixture. Its character is unique and does not fuss, with the individual appearance design of it. These are what make it striking remarkable.

Its body design consists of natural aluminum with anodised finish. Operates with T5 light sources and has a single body up to lengths of 319 cm. it is available in opal acrylic diffusers and matte/specular aluminum optic louvres. So as to increase the efficiency, the light is directed by the Miro reflector which is included in the lighting fixture body. The pendant style installation is applied by use of steel woven wires at two ends. It has wire locking specification.

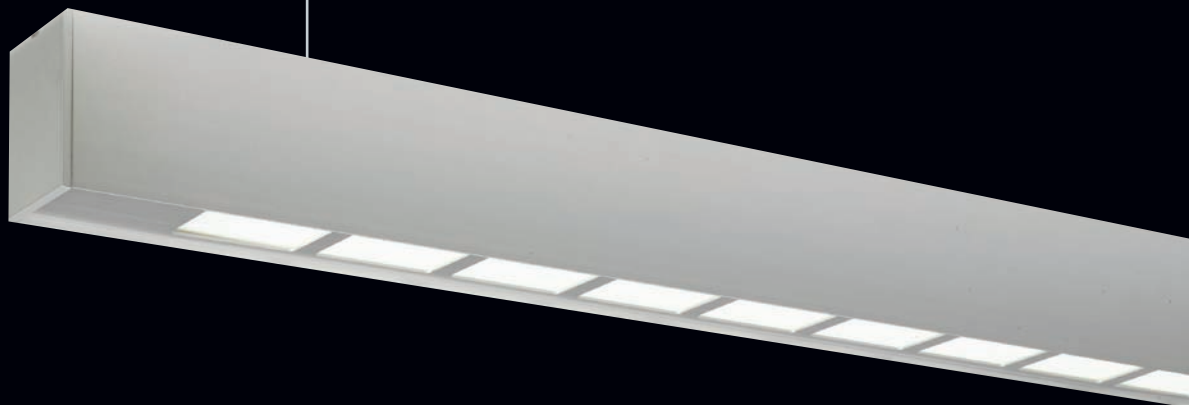

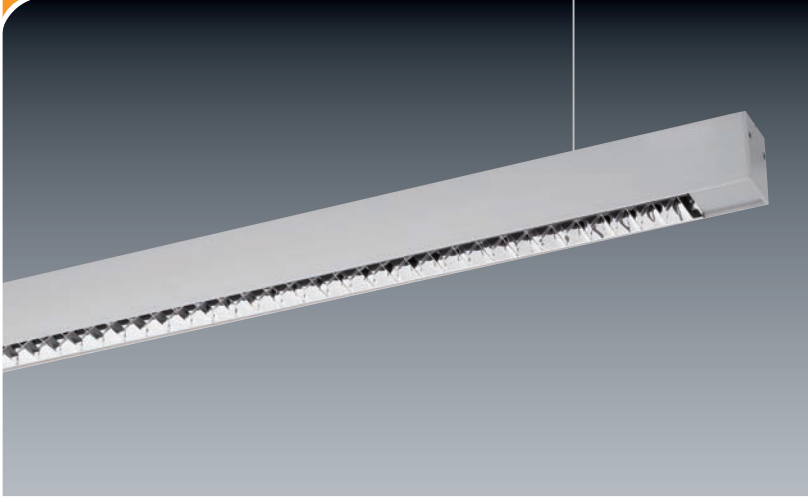

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Mikro Reflektör Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum. Yansıma %95. Parlak ve Mat reflektör seçenekleri.

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Specifications

Body Extruded aluminium

Micro Reflector High quality %99.99 pure aluminium. Total reflection is %95. Specular or matt optional.

Ballast Dimmable ballast option.

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Repsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools

Mağazalar / Stores

Galeriler / Galleries


Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A	L	H		EVG	Dimli Dimming
1X28W	T16	55	1300	76	2.4	840 128	840 128-DIM
1X54W	T16	55	1300	76	2.4	840 154	840 154-DIM
1X35W	T16	55	1600	76	2.8	840 135	840 135-DIM
1X80W	T16	55	1600	76	2.8	840 180	840 180-DIM
2X28W	T16	55	2600	76	4.1	840 228	840 228-DIM
2X54W	T16	55	2600	76	4.1	840 254	840 254-DIM
2X35W	T16	55	3200	76	4.8	840 235	840 235-DIM
2X80W	T16	55	3200	76	4.8	840 280	840 280-DIM

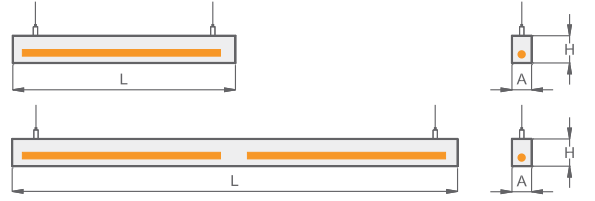


Lamba Lamp	T16
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G5

	1 m	1,5 m	2,5 m
Askı Takımı Suspension Kit	801 001	801 004	801 007
Kablo Cable	801 002	801 005	801 008
Askı Elemanı Wire Suspension	801 003	801 006	801 009

Fotometrik Bilgi Photometric Data

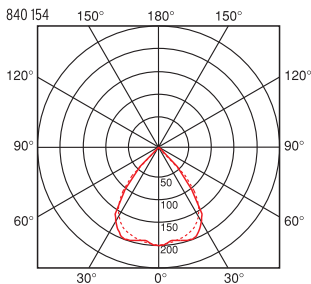

Askı Aksesuarları Suspension Accessories



Askı Takımı
Suspension Kit



Kablo
Cable



Askı Elemanı
Wire Suspension



Rozans
Ceiling Cup **801 010**
Beyaz White - Gri Grey

Direkt T16 (T5) Sarkıt Armatürler Direct T16 (T5) Suspended Luminaires

vector

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Difüzör Yüksek kaliteli mat **Opal Akrilik (PMMA)**

Renk seçenekleri mevcuttur.

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Specifications

Body Extruded aluminium

Diffuser Made from high quality matt **Opal Acrylic** material (PMMA). With colour options.

Ballast Dimmable ballast option.

Uygulama Alanları / Applications



Ofisler / Offices

Resepsiyon Alanları / Reception Areas


Okullar / Schools

Mağazalar / Stores

Galeriler / Galleries

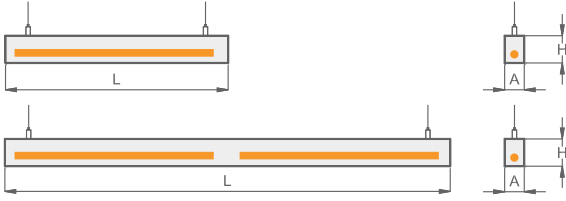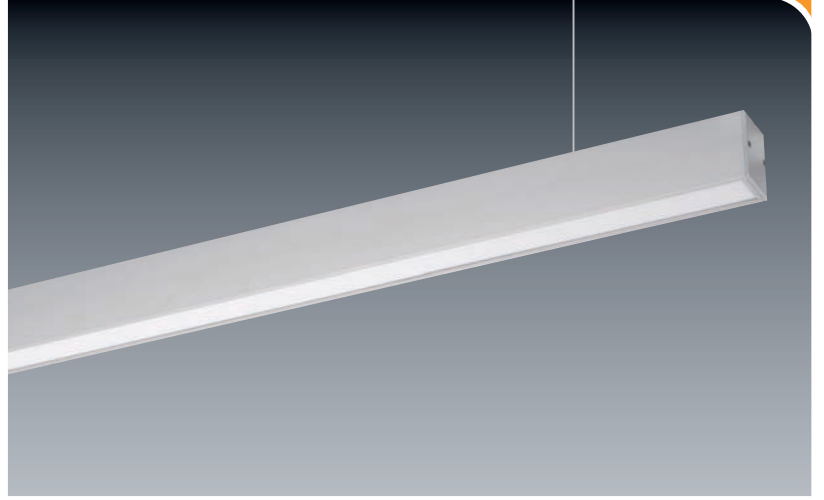


Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A	L	H		EVG	Dimli Dimming
1X28W	T16	55	1185	76	2.4	841 128	841 128-DIM
1X54W	T16	55	1185	76	2.4	841 154	841 154-DIM
1X35W	T16	55	1485	76	2.8	841 135	841 135-DIM
1X80W	T16	55	1485	76	2.8	841 180	841 180-DIM
2X28W	T16	55	2370	76	4.0	841 228	841 228-DIM
2X54W	T16	55	2370	76	4.0	841 254	841 254-DIM
2X35W	T16	55	2970	76	4.7	841 235	841 235-DIM
2X80W	T16	55	2970	76	4.7	841 280	841 280-DIM

Lamba Lamp	T16
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G5

	1 m	1,5 m	2,5 m
Askı Takımı Suspension Kit	801 001	801 004	801 007
Kablo Cable	801 002	801 005	801 008
Askı Elemanı Wire Suspension	801 003	801 006	801 009

Askı Aksesuarları Suspension Accessories



Askı Takımı
Suspension Kit



Kablo
Cable




Askı Elemanı
Wire Suspension



Rozans
Ceiling Cup 801 010
Beyaz White - Gri Grey

Fotometrik Bilgi Photometric Data

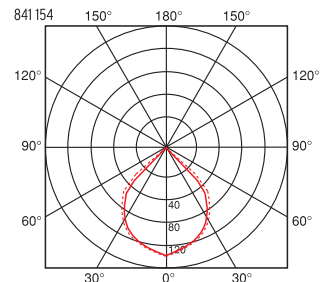

EN 60598-2-2:2001





micro reflector

*Lighting meets
kidness and elegance...*



*Aydınlatmanın
incelikle bütünleştiği
çizgi...*

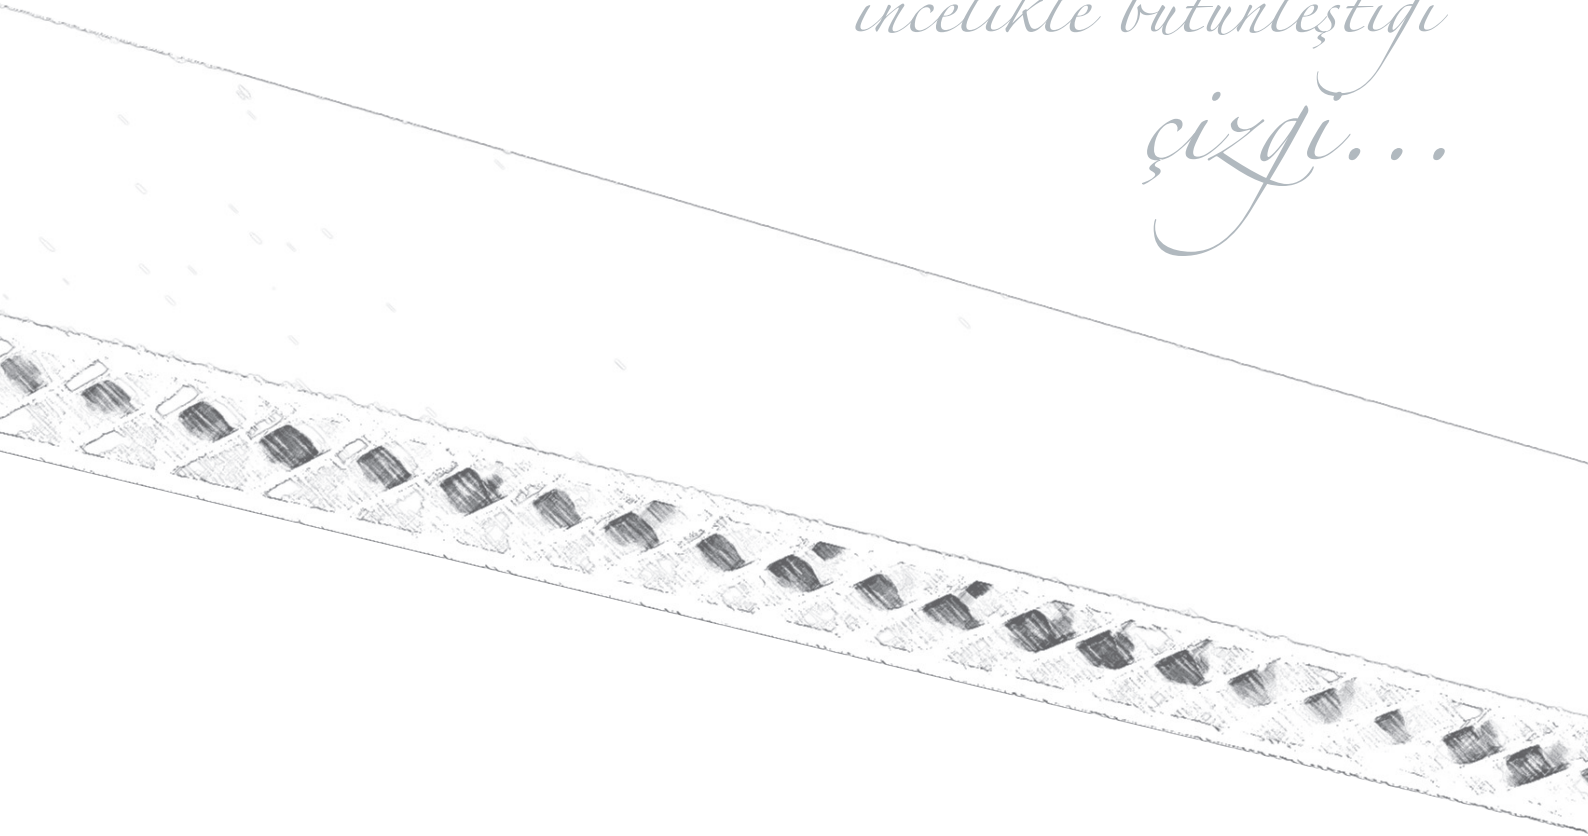

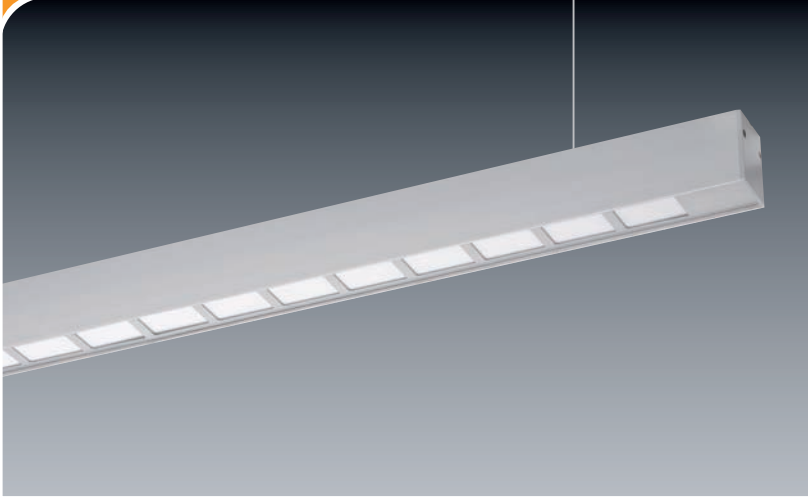

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Difüzör Yüksek kaliteli mat **Opal Akrilik (PMMA)**

Renk seçenekleri mevcuttur.

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Specifications

Body Extruded aluminium

Diffuser Made from high quality matt **Opal Acrylic** material (PMMA). Colour options.

Ballast Dimmable ballast option.

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Repsiyon Alanları / Reception Areas


Okullar / Schools

Mağazalar / Stores

Galeriler / Galleries

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A	L	H		EVG	Dimli Dimming
1X28W	T16	55	1250	76	2.4	842 128	842 128-DIM
1X54W	T16	55	1250	76	2.4	842 154	842 154-DIM
1X35W	T16	55	1550	76	2.8	842 135	842 135-DIM
1X80W	T16	55	1550	76	2.8	842 180	842 180-DIM
2X28W	T16	55	2500	76	4.0	842 228	842 228-DIM
2X54W	T16	55	2500	76	4.0	842 254	842 254-DIM
2X35W	T16	55	3100	76	4.7	842 235	842 235-DIM
2X80W	T16	55	3100	76	4.7	842 280	842 280-DIM

Lamba Lamp	T16
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G5
	1 m 1,5 m 2,5 m
Askı Takımı Suspension Kit	801 001 801 004 801 007
Kablo Cable	801 002 801 005 801 008
Askı Elemanı Wire Suspension	801 003 801 006 801 009

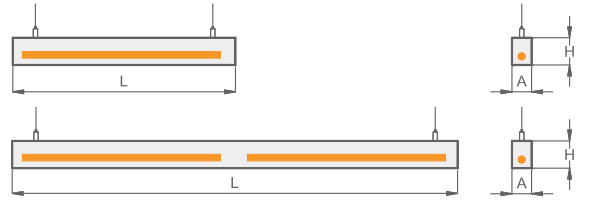


82DP Dar pencereeli profil Profile with narrow window opening




82GP Geniş pencereeli profil Profile with wide window opening



Fotometrik Bilgi Photometric Data

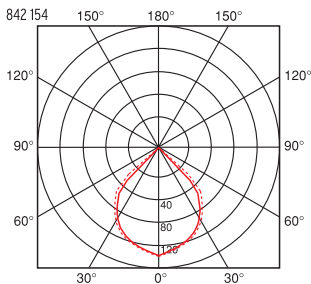

Askı Aksesuarları Suspension Accessories



Askı Takımı
Suspension Kit



Kablo
Cable



Askı Elemanı
Wire Suspension



Rozans
Ceiling Cup **801 010**
Beyaz White - Gri Grey



EN 60598-2-2:2001

Direkt T16 (T5) Sıva Altı Armatürler Direct T16 (T5) Recessed Luminaires

vector

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Mikro Reflektör Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum. Yansıma %95. Parlak ve Mat reflektör seçenekleri.

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Specifications

Body Extruded aluminium

Micro Reflector High quality %99.99 pure aluminium. Total reflection is %95. Specular or matt optional.

Ballast Dimmable ballast option.

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices



Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools

Koridorlar / Corridors

Mağazalar / Stores

Galeriler / Galeries

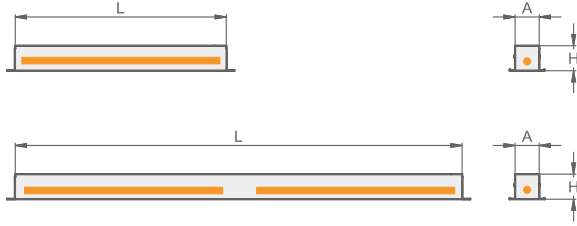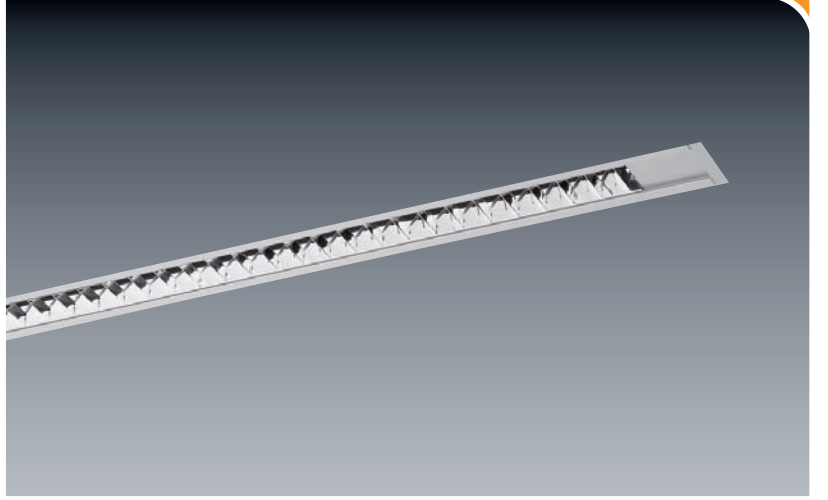

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A	L	H		EVG	Dimli Dimming
1X28W	T16	65	1300	80	2.0	860 128	860 128-DIM
1X54W	T16	65	1300	80	2.0	860 154	860 154-DIM
1X35W	T16	65	1600	80	2.1	860 135	860 135-DIM
1X80W	T16	65	1600	80	2.1	860 180	860 180-DIM
2X28W	T16	65	2600	80	3.7	860 228	860 228-DIM
2X54W	T16	65	2600	80	3.7	860 254	860 254-DIM
2X35W	T16	65	3200	80	4.1	860 235	860 235-DIM
2X80W	T16	65	3200	80	4.1	860 280	860 280-DIM

Lamba Lamp

T16


Sembol Symbol

 230V - 50 Hz


Duy Lampholder


G5

Fotometrik Bilgi Photometric Data

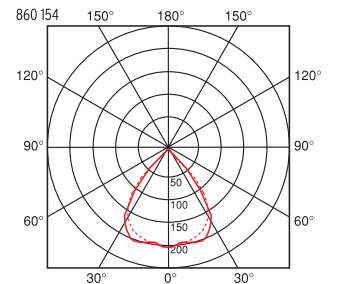

EN 60598-2-2:2002

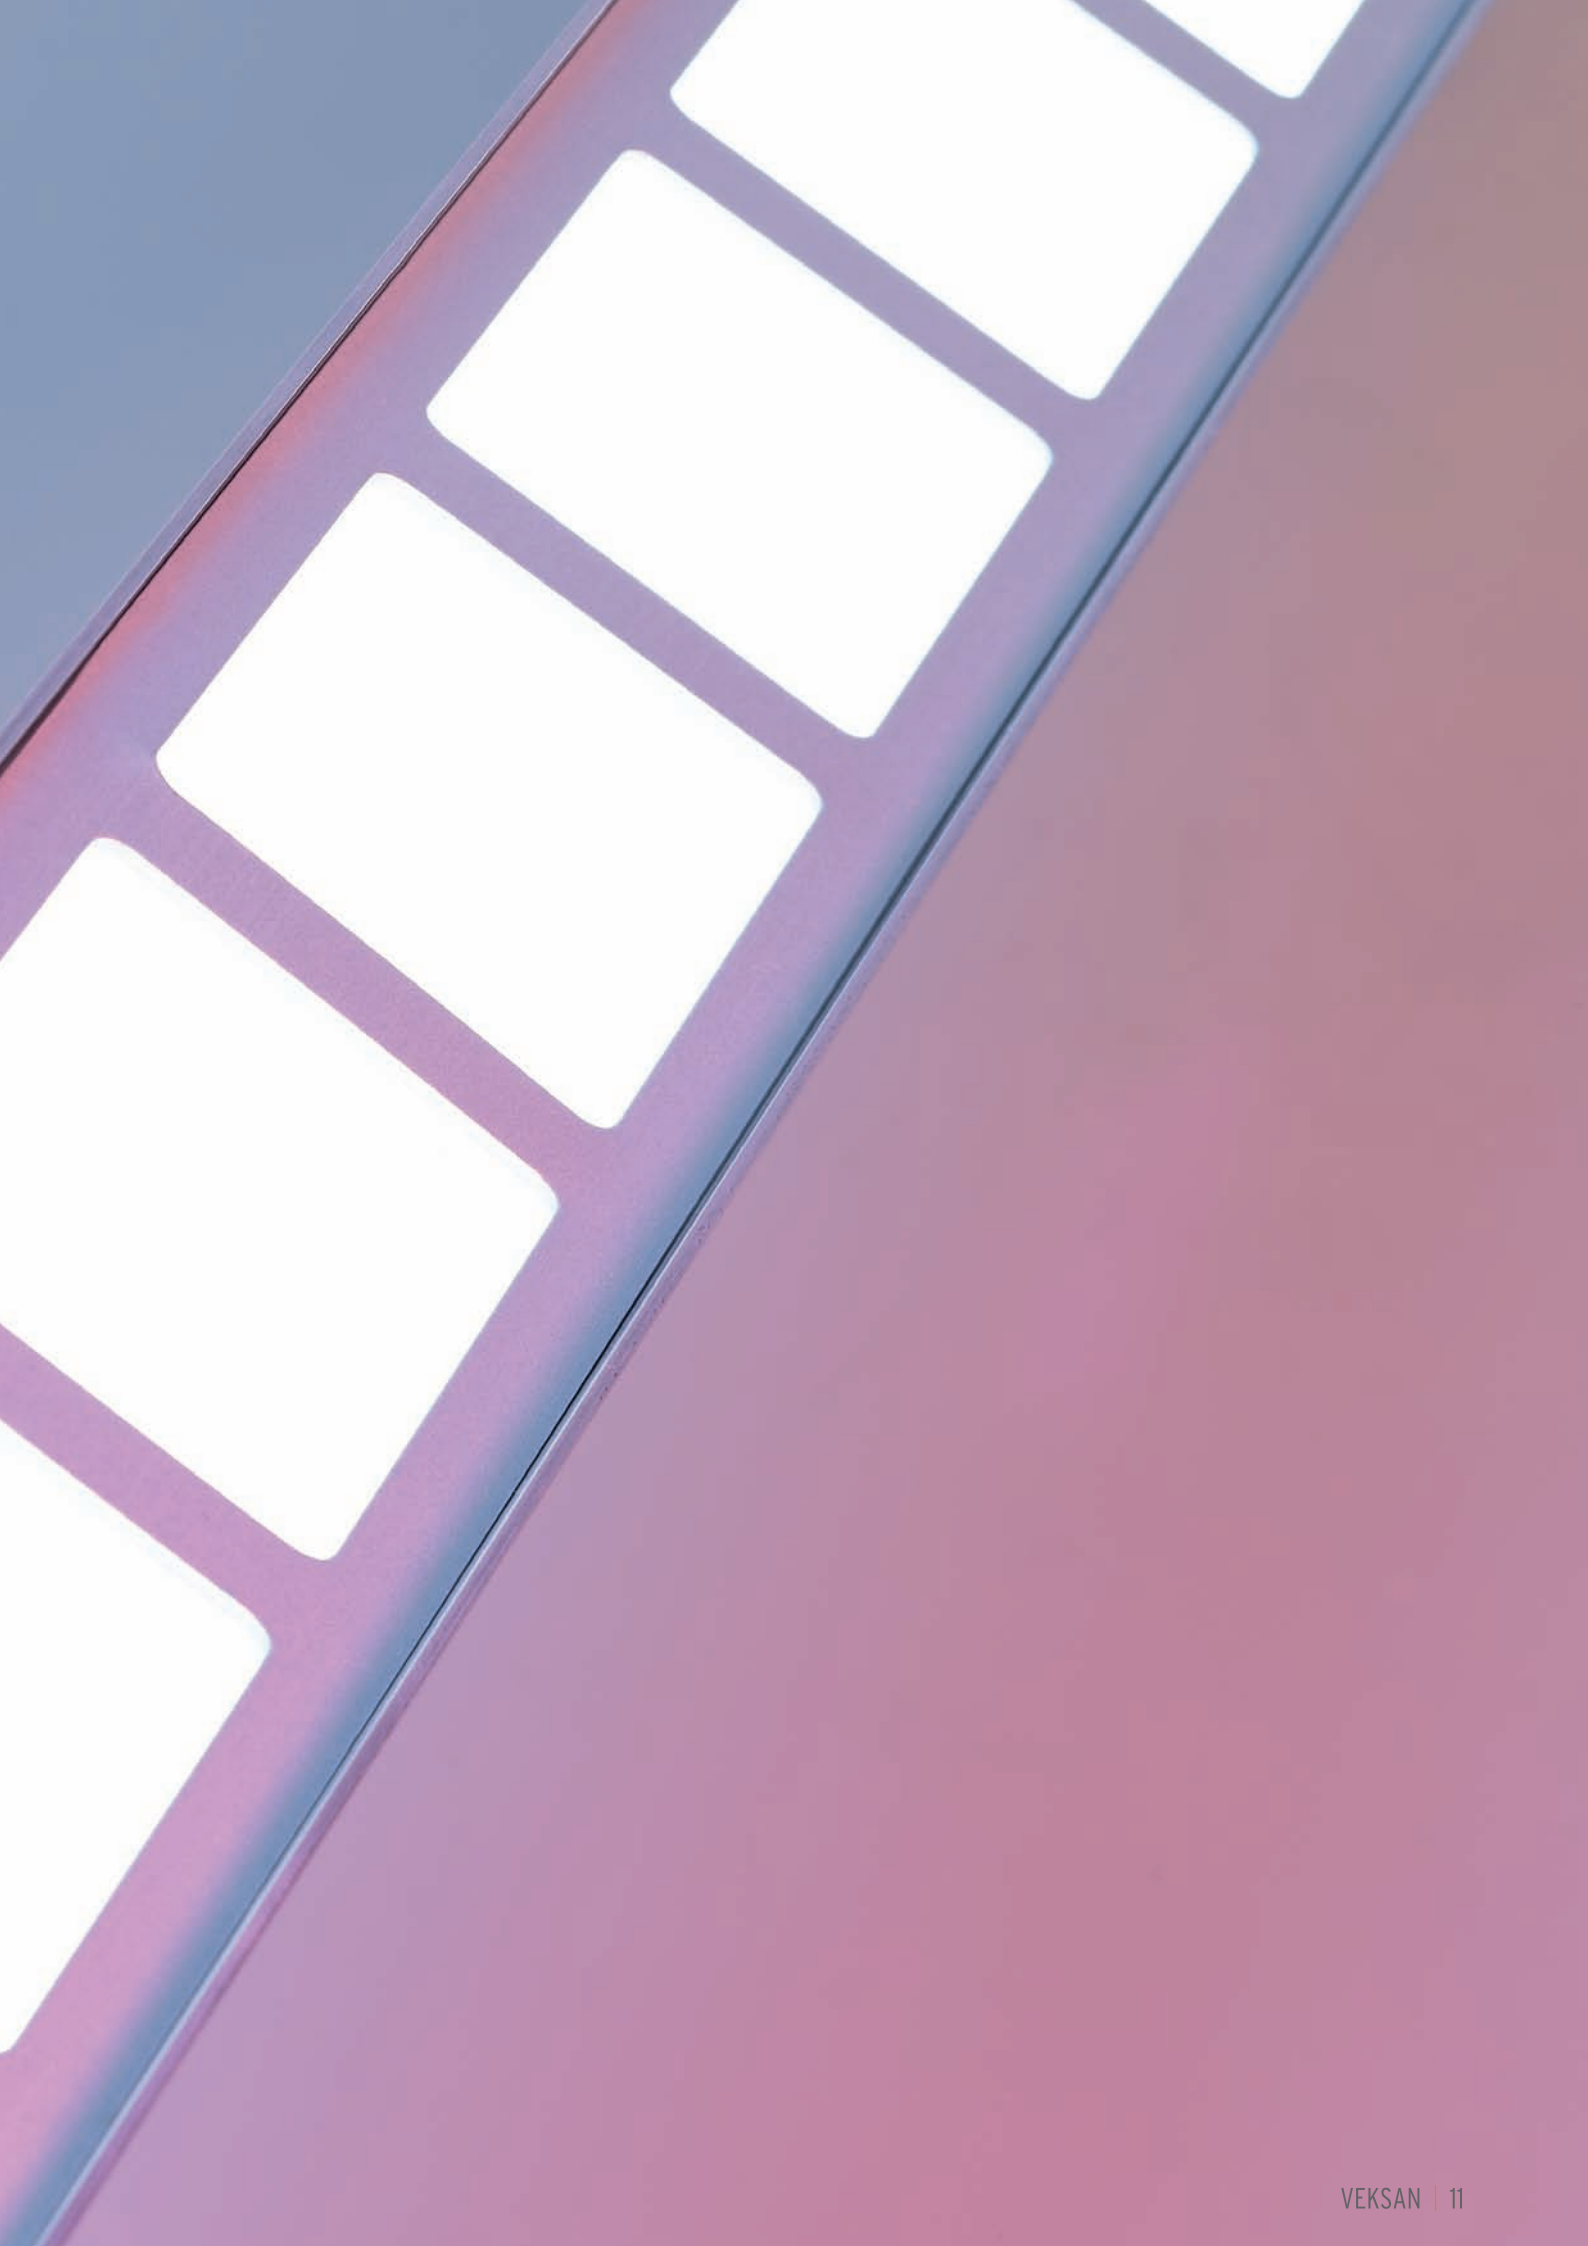

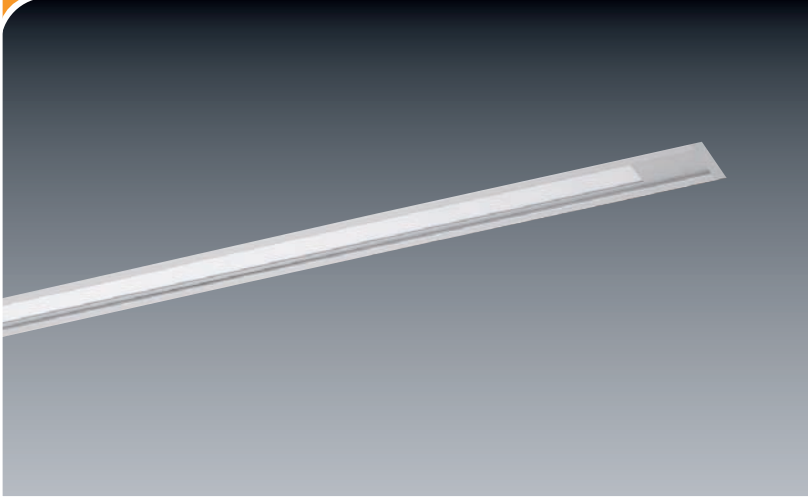

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Diffüzör Yüksek kaliteli mat **Opal Akrilik (PMMA)**

Renk seçenekleri mevcuttur.

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Specifications

Body Extruded aluminium

Diffuser Made from high quality matt **Opal Acrylic** material (PMMA). With colour options.

Ballast Dimmable ballast option.

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices

Repsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools


Koridorlar / Corridors

Mağazalar / Stores


Galeriler / Galleries

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A	L	H		EVG	Dimli Dimming
1X28W	T16	65	1225	80	2.0	861 128	861 128-DIM
1X54W	T16	65	1225	80	2.0	861 154	861 154-DIM
1X35W	T16	65	1520	80	2.1	861 135	861 135-DIM
1X80W	T16	65	1520	80	2.1	861 180	861 180-DIM
2X28W	T16	65	2450	80	3.7	861 228	861 228-DIM
2X54W	T16	65	2450	80	3.7	861 254	861 254-DIM
2X35W	T16	65	3050	80	3.9	861 235	861 235-DIM
2X80W	T16	65	3050	80	3.9	861 280	861 280-DIM

Lamba Lamp	T16
Sembol Symbol	 230V - 50 Hz
Duy Lampholder	G5

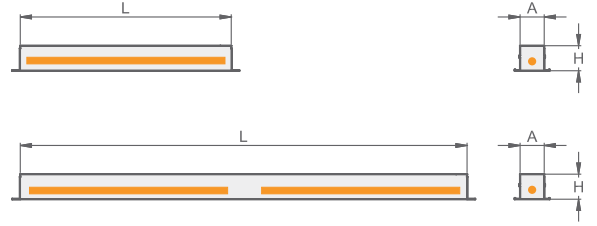

Fotometrik Bilgi Photometric Data

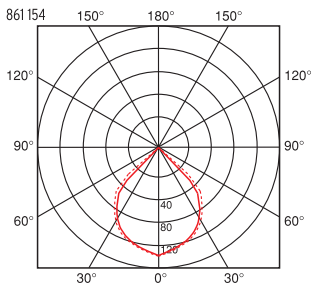

Direkt T16 (T5) Sıva Altı Armatürler Direct T16 (T5) Recessed Luminaires

vector

Ürün Özellikleri

Gövde Alüminyum

Difüzör Yüksek kaliteli mat **Opal Akrilik (PMMA)**

Renk seçenekleri mevcuttur.

Balast Dim edilebilir balast seçeneği.

Specifications

Body Extruded aluminium

Diffuser Made from high quality matt **Opal Acrylic** material (PMMA). With colour options.

Ballast Dimmable ballast option.

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices



Resepsiyon Alanları / Reception Areas

Okullar / Schools

Koridorlar / Corridors

Mağazalar / Stores

Galeriler / Galleries

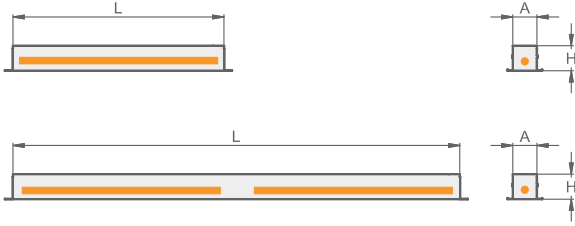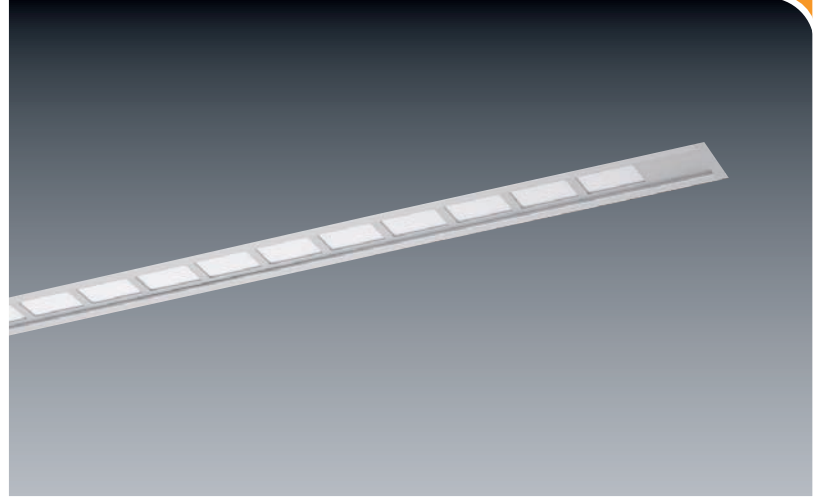

Güç Power	Lamba Lamp	Ölçüler Dimensions			kg	Kod Code	
		A	L	H		EVG	Dimli Dimming
1X28W	T16	65	1250	80	2.1	862 128	862 128-DIM
1X54W	T16	65	1250	80	2.1	862 154	862 154-DIM
1X35W	T16	65	1550	80	2.2	862 135	862 135-DIM
1X80W	T16	65	1550	80	2.2	862 180	862 180-DIM
2X28W	T16	65	2500	80	3.9	862 228	862 228-DIM
2X54W	T16	65	2500	80	3.9	862 254	862 254-DIM
2X35W	T16	65	3100	80	4.1	862 235	862 235-DIM
2X80W	T16	65	3100	80	4.1	862 280	862 280-DIM

Lamba Lamp

T16

Sembol Symbol

 230V - 50 Hz

Duy Lampholder

G5

Aksesuar Accessory


83DP Dar pencereci profil
Profile with narrow window opening



83GP Geniş pencereci profil
Profile with wide window opening



Fotometrik Bilgi Photometric Data

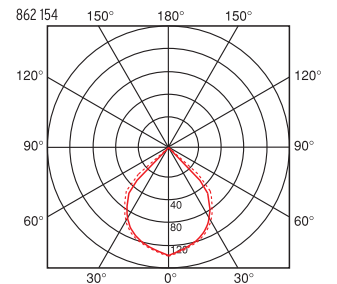

EN 60598-2-2:2002